

Xtend® Connect

Teknisk spesifikasjon

Xtend Connect er en patentert hurtigkobling. Den hjelper brukeren med å demontere protesekomponentene for å gjøre det lettere å bytte føtter, bytte bukser eller bare for å spare plass, for eksempel på reiser. Xtend Connect fungerer som en hvilken som helst adapter og passer til øvrige komponenter på protesemarkedet.

Dobbel sikkerhet

Xtend Connect er den eneste hurtigkoblingen med dobbel låsefunksjon (sikkerhetstrykknapp og låsehjul). Dette sikrer trygg bruk.



Pasientvekt

Maksimal pasientvekt er 150 kg og må ikke overskrides. Kontroller alltid brukerens vekt.



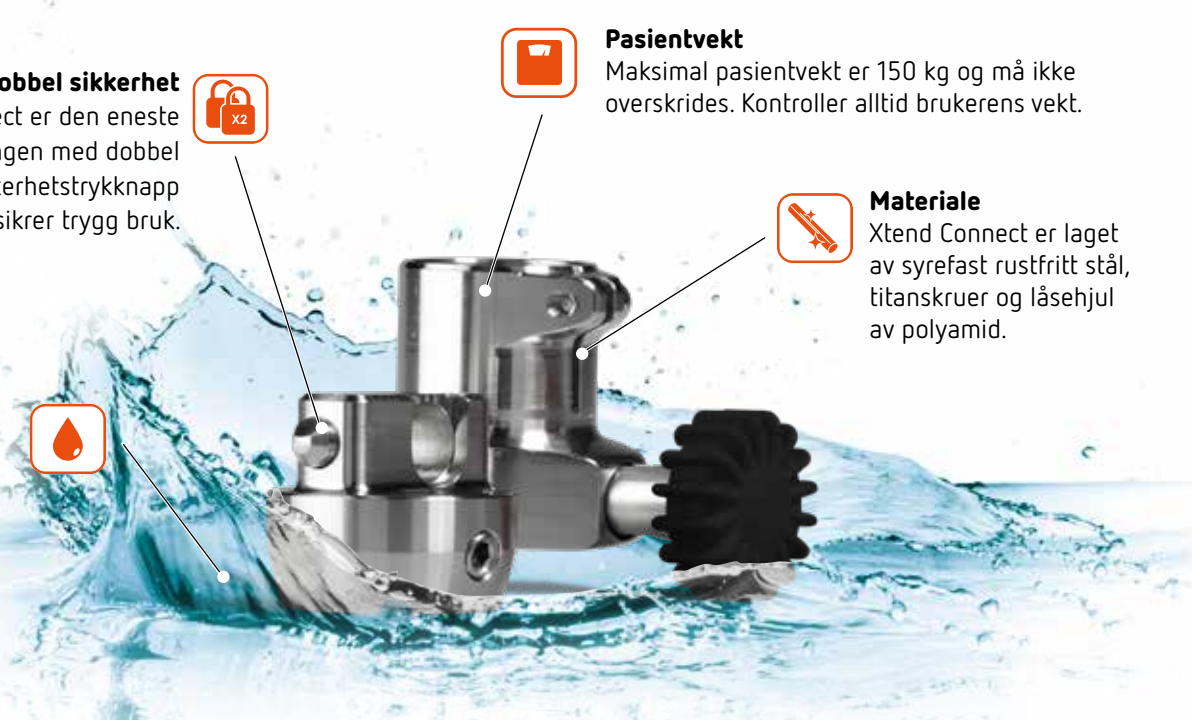
Materiale

Xtend Connect er laget av syrefast rustfritt stål, titanskruer og låsehjul av polyamid.



Vannsikker

Alle deler kan brukes i basseng, salt- og ferskvann.



Hurtigfester og basisdeler













Artikkelnummer	Beskrivelse
 A100-Q30-150	Xtend® Connect hurtigfeste med rørklemme 30 mm, 150 kg.
 A100-Q4-150	Xtend® Connect hurtigfeste med 4-hulls adapter, 150 kg
 A100-QF-150	Xtend® Connect hurtigfeste med hunnpyramideadapter, 150 kg
 A100-QP-150	Xtend® Connect hurtigfeste med gjengeadapter, 150 kg
 A100-BF-150	Xtend® Connect basisdel med hunnpyramideadapter, 150 kg
 A100-BM-150	Xtend® Connect basisdel med hannpyramideadapter, 150 kg
 A100-B30-150	Xtend® Connect basisdel med 30 mm rør, 150 kg NY!

Xtend Connect konfigurator



Skann QR-koden og bruk vår konfigurator for å se hvilke komponenter du trenger!

Tekniske fakta – kombinasjoner

	Q30 Hurtigfeste med rørklemme 30 mm	Q4 Hurtigfeste med 4-hullsadapter	QF Hurtigfeste med hunnpyramideadapter	QP Hurtigfeste med gjengeadapter
BF Basisdel med hunn- pyramideadapter	 A:19 D:208 B:36 E:330 C:66	 A:19 D:208 B:39 E:314 C:39	 A:19 D:208 B:52 E:303 C:52	 A:19 D:208 B:37 E:299 C:44
BM Basisdel med hannpyrami- deadapter	 A:19 D:208 B:23 E:299 C:66	 A:19 D:208 B:26 E:314 C:39	 A:19 D:208 B:39 E:279 C:52	 A:19 D:208 B:24 E:274 C:44
B30 Basisdel med 30 mm rør	 A:19 D:208 B:49-149* E:490* C:179	 A:19 D:208 B:52-152* E:519* C:152	 A:19 D:208 B:65-165* E:514* C:165	 A:19 D:208 B:51-151* E:470* C:165

A Funksjonell høyde i mm **B** Effektiv høyde i mm **C** Total høyde i mm **D** Effektiv vekt i g **E** Totalvekt i g

*B30: Tilpasningsmuligheter med effektiv høyde og vekt. Røret kan kappes av med opptil 100 mm

Slik bestiller du

Xtend Connect leveres med svart låsehjul som standard. For oransje låsehjul, legg til -O som suffiks. Ved sportsutøvelse med høy intensitet er maksimal pasientvekt 100 kg.